


Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie kielichowe

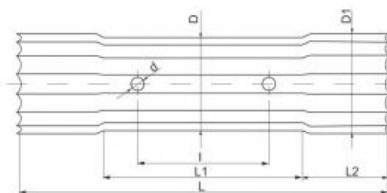

Mufy termokurczliwe służą do odtwarzania płaszcza zewnętrznego na połączeniach odcinków preizolowanych rur ciepłowniczych.

Pobierz cały katalog "[Produkty dla preizolowanych sieci ciepłowniczych](#)"

Dane techniczne

Mufy termokurczliwe służą do odtwarzania płaszcza zewnętrznego na połączeniach odcinków preizolowanych rur ciepłowniczych. Duża siła obkurczania mufy na rurze osłonowej i pamięć kształtu to właściwości polietylenu usieciowanego radiacyjnie pozwalające wykonać mocne, elastyczne i szczelne złącze, odporne na temp. od -55 do $+125^{\circ}\text{C}$. Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie doskonale odwzorowują płaszcz osłonowy rury preizolowanej, przez co zmniejszają opory tarcia w gruncie i zwiększają żywotność złącza, charakteryzują się wysoką odpornością na działanie korozji naprężeniowej.

Dzięki dużej sile obkurczania, wytrzymałości mechanicznej na naprężenia powstające w trakcie wydłużeń termicznych sieci, powodowanych zmienną temperaturą czynnika grzewczego i odporności na starzenie, mufy zapewniają długotrwałą żywotność sieci ciepłowniczej oraz bezpieczeństwo złącza rur preizolowanych.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej [Polityce prywatności](#). Dowiedz się więcej o celu ich używania i [zmianie ustawień](#) cookie w przeglądarce.

ZAMKNIJ ×

niesieciowane zachowują właściwości pierwotnego HDPE, co umożliwia technologicznie wtapianie korków uszczelniających. Unikalne połączenie cech materiału niesieciowanego (możliwość wtopienia korka) oraz cech materiału sieciowanego (duża siła obkurczania, doskonałe odwzorowanie kształtu, zwiększona trwałość mechaniczna) oraz specjalnie skomponowana receptura uszczelniacza (kleju termotopliwego i/lub mastiku) zalicza to rozwiązanie do najbardziej innowacyjnych, przyjaznych w montażu i niezawodnych na rynku złączy rur preizolowanych.

Rozwiązanie to jest zarejestrowane i chronione patentem nr 205918

Specyfikacja

- ✓ posiada świadectwo badania obciążenia od gruntu (tzw. test skrzynia z piaskiem albo test skrzyniowy) na 1500 cykli zgodnie z PN-EN 489:2009, uszczelnienie muf z klejem termotopliwym i masą butylowo-kauczukową,
- ✓ wyposażona w 2 korki do odpowietrzania i 2 korki do wtopienia, chusteczki czyszczące,
- ✓ fabrycznie wykonane otwory wlewowe przystosowane są do korków do odpowietrzenia,
- ✓ mufa termokurczliwa wykonana jest z czarnego polietylenu dużej gęstości, sieciowanego radiacyjnie,
- ✓ wysoka wytrzymałość mechaniczna materiału sieciowanego zapewnia odporność na zrywanie i ścieranie,
- ✓ zastosowanie odpowiedniego uszczelnienia w mufie chroni strefę złącza w trudnych warunkach,
- ✓ mała ilość elementów tworzących mufę ogranicza czas montażu do minimum, a tym samym powoduje wzrost wydajności montażu muf
- ✓ zmniejszenie kosztów złącza, nie są wymagane opaski termokurczliwe.
- ✓ mufy są odporne na działanie żrących czynników chemicznych oraz promieniowanie UV,
- ✓ jednolita warstwa uszczelniacza w postaci kleju termotopliwego i/lub masy butylowej nie jest podatna na przyklejanie się ciał obcych i nie odrywa się podczas przesuwania mufy po rurze osłonowej,

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej [Polityce prywatności](#). Dowiedz się więcej o celu ich używania i [zmianie ustawień](#) cookie w przeglądarce.

ZAMKNIJ ✕

Wymiary rury preizolowanej		Typ mufy kielichowej			Wymiary mufy [mm]					
Rura ostonowa	Rura przewodowa DN	Mufa z klejem termotopliwym oraz kauczukiem butylowym	Mufa z klejem termotopliwym	Mufa z kauczukiem butylowym	Maks. średnica wewn. po całkowitym skurczeniu	Średnica wewn. części środk D	Średnica d	Długość katalogowa L kat.	Długość w stanie dostawy L dost.	Rozstaw otworów wlewowych l
90	20, 25	M 90 DPW-L	M 90 DKW-L	M 90 DMW-L	70	105	95	650	670 ^{±20}	240
110	32, 40	M 110 DPW-L	M 110 DKW-L	M 110 DMW-L	90	128	118	650	670 ^{±20}	240
125	50	M 125 DPW-L	M 125 DKW-L	M 125 DMW-L	110	142	132	650	670 ^{±20}	240
140	65	M 140 DPW-L	M 140 DKW-L	M 140 DMW-L	125	156	146	650	670 ^{±20}	240
160	80	M 160 DPW-L	M 160 DKW-L	M 160 DMW-L	140	180	168	650	670 ^{±20}	240
180	80	M 180 DPW-L	M 180 DKW-L	M 180 DMW-L	140	200	190	650	670 ^{±20}	240
200	100	M 200 DPW-L	M 200 DKW-L	M 200 DMW-L	160	220	208	650	670 ^{±20}	240
225	125	M 225 DPW-L	M 225 DKW-L	M 225 DMW-L	200	250	236	650	670 ^{±20}	240
250	150	M 250 DPW-L	M 250 DKW-L	M 250 DMW-L	225	278	262	650	670 ^{±20}	240
280	150	M 280 DPW-L	M 280 DKW-L	M 280 DMW-L	225	300	290	650	670 ^{±20}	240
315	150	M 315 DPW-L	M 315 DKW-L	M 315 DMW-L	250	334	324	650	670 ^{±20}	240
355	200	M 355 DPW-L	M 355 DKW-L	M 355 DMW-L	250	375	365	650	670 ^{±20}	240
400	200	M 400 DPW-L	M 400 DKW-L	M 400 DMW-L	338	430	415	650	670 ^{±20}	240
450	250	M 450 DPW-L	M 450 DKW-L	M 450 DMW-L	338	480	470	650	670 ^{±20}	240
500	300	M 500 DPW-L	M 500 DKW-L	M 500 DMW-L	400	540	530	750	770 ^{±20}	240
560	450	M 560 DPW-L	M 560 DKW-L	M 560 DMW-L	400	590	580	750	770 ^{±20}	240
630*	500	M 630 DPW-L	M 630 DKW-L	M 630 DMW-L	400	670	660	670	660 ^{±20}	240

* produkt dostępny po indywidualnym uzgodnieniu

- mufy kielichowe w wersji dla rur preizolowanych z końcówkami - 220 mm odizolowanej rury stalowej

Wymiary rury preizolowanej		Typ mufy kielichowej			Wymiary mufy [mm]					
Rura ostonowa	Rura przewodowa DN	Mufa z klejem termotopliwym oraz kauczukiem butylowym	Mufa z klejem termotopliwym	Mufa z kauczukiem butylowym	Maks. średnica wewn. po całkowitym skurczeniu	Średnica wewn. części środk D	Średnica d	Długość katalogowa L kat.	Długość w stanie dostawy L dost.	Rozstaw otworów wlewowych l
90	20, 25	M 90 DPW	M 90 DKW	M 90 DMW	70	105	95	700	720 ^{±20}	350
110	32, 40	M 110 DPW	M 110 DKW	M 110 DMW	90	128	118	700	720 ^{±20}	350
125	50	M 125 DPW	M 125 DKW	M 125 DMW	110	142	132	700	720 ^{±20}	350
140	65	M 140 DPW	M 140 DKW	M 140 DMW	125	156	146	700	720 ^{±20}	350
160	80	M 160 DPW	M 160 DKW	M 160 DMW	140	180	168	700	720 ^{±20}	350

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej [Polityce prywatności](#). Dowiedz się więcej o celu ich używania i [zmianie ustawień](#) cookie w przeglądarce.

ZAMKNIJ ×

500	300	M 500 DPW	M 500 DKW	M 500 DMW	400	540	530	850	870 $\pm$ 20	350
560	450	M 560 DPW	M 560 DKW	M 560 DMW	400	590	580	850	870 $\pm$ 20	350
630	500	M 630 DPW	M 630 DKW	M 630 DMW	400	670	660	900	920 $\pm$ 20	350

Zawartość mufy:

- ✓ Nasuwka termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, z fabrycznie wykonanymi otworami.
- ✓ 2 korki do odpowietrzania
- ✓ 2 korki do wtopienia
- ✓ 2 chusteczki czyszczące
- ✓ Instrukcja montażu

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej [Polityce prywatności](#). Dowiedz się więcej o celu ich używania i [zmianie ustawień](#) cookie w przeglądarce.

ZAMKNIJ ✕