

PRZEZNACZENIE:

Złączki skręcane „cluro-system” przeznaczone są do łączenia rur wielowarstwowych w instalacjach wodociągowych i grzewczych. Szczelność połączenia uzyskiwana jest poprzez dokręcanie nakrętki do korpusu złączki; powoduje to jednocześnie zaciskanie na rurze przeciętego pierścienia oraz dociskanie rury do stożka złączki i znajdujących się na nim dwóch o-ringów. W wyniku dokręcenia wewnętrzna warstwa rury zostaje nacięta na skośnych podtoczeniach stożka, co zapobiega jej ruchom wzdłuż stożka podczas pracy na instalacji i wpływa na zachowanie szczelności.

Zastosowanie podkładki teflonowej zapobiega kontaktowi pomiędzy aluminiową warstwą rury a mosiądzem złączki.

Wykonanie o-ringów z EPDM sieciowanego zapewnia podwyższoną odporność na przegrzewy do 150 °C oraz zwiększoną odporność na starzenie i pękanie.

DANE TECHNICZNE:

Maksymalna temperatura pracy: -20°C do 130 °C

Maksymalna chwilowa temperatura pracy: 150 °C

Ciśnienie robocze: 10 bar

CERTYFIKATY:

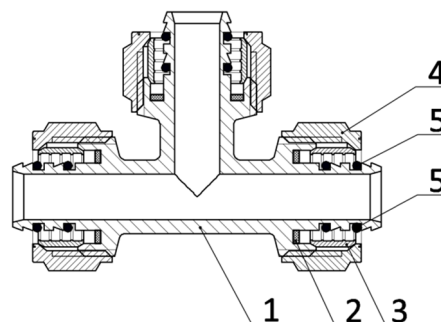
Znakowanie



Krajowa deklaracja właściwości użytkowych 3/duro-system/2017 – produkt zgodny z normą PN-EN 1254-3:2004.
Produkt z Atestem NIZP-PZH.

BUDOWA:

Lp.	Opis	Materiał	Wykończenie powierzchni
1	Korpus	Mosiądz CW614N	Niklowany
2	Podkładka teflonowa	Teflon	-
3	Pierścień zaciskowy	Mosiądz CW614N	-
4	Nakrętka	Mosiądz CW614N	Niklowana
5	O-ring	EPDM sieciowane	-


TYPY ZŁĄCZEK:

Złączka prosta
i redukcyjna



Złączka wkrętna
GZ



Złączka nakrętna
GW



Kolano proste



Kolano wkrętne
GZ



Kolano nakrętne
GW



Kolano
przyściennne GW



Trójnik prosty
i redukcyjny



Trójnik nakrętny
GW



Trójnik wkrętny
GZ



Złączka prosta
rozbieralna



KONTAKT: ARKA Sp. z o.o. sp.k., ul. Ogrodowa 5, 76-004 Sianów, tel. +48 94 341 77 19, www.arka-instalacje.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej są prawdziwe i poprawne w momencie jej publikacji, jakkolwiek mogą one ulec zmianie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym. Do obowiązków klienta należy właściwe określenie parametrów instalacji i dobór odpowiedniego produktu, jak również sprawdzenie dostarczonych produktów i natychmiastowe poinformowanie firmy ARKA o wszelkich wykrytych ewentualnych wadach. ARKA Sp. z o.o. sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwą instalacją czy niewłaściwym zastosowaniem produktu.