

Obejma MP-PI







Zastosowania

- Rury wody użytkowej
- Rury kanalizacyjne
- Rury grzewcze i gazowe

Zalety

- Pewnie zamocowana guma izolacyjna zapobiega jej wypadaniu
- Certyfikowany produkt wysokiej jakości
- Obejma zamykana dwoma śrubami w celu prostego montażu

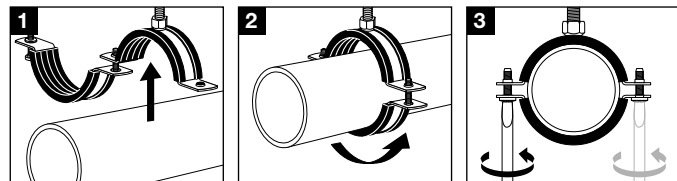

Dane do zamówienia	Zakres średnic – D	Średnica rury (cale)	Średnica nominalna rury DN	Szerokość – B	Odległość od osi rury do górnej krawędzi głowicy – h	Maksymalne obciążenie – F	Odległość między śrubami – A	Grupa rabatowa	Opakowanie zawiera	Nr artykułu
MP-PI 11-15 1/4" M8 /M10	11-15 mm	1/4 "	8	54 mm	22 mm	0,75 kN	39 mm	IPL	150 szt.	2126900*
MP-PI 16-20 3/8" M8 /M10	16-20 mm	3/8 "	10	58 mm	24 mm	0,75 kN	42 mm	IPL	150 szt.	2126901*
MP-PI 20-24 1/2" M8 /M10	20-24 mm	1/2 "	15	62 mm	26 mm	0,75 kN	47 mm	IPL	150 szt.	2126902*
MP-PI 25-28 3/4" M8 /M10	25-28 mm	3/4 "	20	68 mm	30 mm	0,75 kN	53 mm	IPL	150 szt.	2126903*
MP-PI 32-36 1" M8 /M10	32-36 mm	1 "	25	76 mm	32 mm	0,75 kN	61 mm	IPL	150 szt.	2126904*
MP-PI 38-46 1 1/4" M8/M10	38-46 mm	1-1/4 "	32	91 mm	37 mm	0,75 kN	74 mm	IPL	100 szt.	2126905*
MP-PI 48-53 1 1/2" M8/M10	48-53 mm	1-1/2 "	40	98 mm	40 mm	0,75 kN	81 mm	IPL	100 szt.	2126906*
MP-PI 59-66 2" M8 /M10	59-66 mm	2 "	50	111 mm	48 mm	1,25 kN	94 mm	IPL	100 szt.	2126908*
MP-PI 75-80 2 1/2" M8/M10	75-80 mm	2-1/2 "	65	124 mm	64 mm	1,25 kN	106 mm	IPL	50 szt.	2073471*
MP-PI 87-92 3" M8/M10	87-92 mm	3 "	80	137 mm	72 mm	1,25 kN	119 mm	IPL	50 szt.	2073473*
MP-PI 107-115 4" M8/M10	107-115 mm	4 "	100	163 mm	83 mm	1,5 kN	145 mm	IPL	50 szt.	2073475*
MP-PI 135-143 5" M8/M10	135-143 mm	5 "	125	201 mm	101 mm	1,5 kN	183 mm	IPL	50 szt.	2073478*
MP-PI 162-170 6" M8/M10	162-170 mm	6 "	150	228 mm	113 mm	1,5 kN	210 mm	IPL	50 szt.	2073480*

Zakres średnic – D	Szerokość i grubość stalowej obrobry (b x s)	Gwint głowicy	Śruba zamykająca	Moment dokręcający	Maksymalne obciążenie – F
11-36 mm	20 x 1,2 mm	M8, M10	M5	2 Nm	0,75 kN
38-53 mm	20 x 1,2 mm	M8, M10	M6	2 Nm	0,75 kN
59-66 mm	20 x 1,5 mm	M8, M10	M6	2 Nm	1,25 kN
75-92 mm	20 x 1,5 mm	M8, M10	M6	2 Nm	1,25 kN
107-170 mm	20 x 2 mm	M8, M10	M6	2 Nm	1,5 kN

* Sprzedaż produktu prowadzona jest wyłącznie poprzez stronę www.hilti.pl.

